LamaLux

lamalux.online



Equipos profesionales de lavandería

Lavadoras, secadoras y columnas para lavanderías autoservicio, tintorerías, hoteles y residencias.

Lavadoras soft mount

Secadoras

Secadoras dobles

Columnas lavadora y secadora

Lavadoras y secadoras para lavanderías y tintorerías

Más que lavar

Lavado en húmedo y programas que creas y editas tú.

Calidad comprobada

Cada máquina pasa 48 horas de prueba de carga tras el montaje.

Para autoservicio

Monedero, QR, tarjeta y app de pago integrados.

Desinfección UV

Dos lámparas ultravioleta durante todo el lavado.

Fiabilidad

Diseñadas para 35.000 ciclos de vida útil.

Comodidad y ahorro

Experiencia

Un equipo con 15 años de experiencia te ayuda a elegir el equipo para tu negocio.

Instalación y puesta en marcha

Te acompañamos en la instalación y el arranque.

Precio y rendimiento

Un buen equilibrio frente a equipos similares de otras marcas.

Repuestos en almacén

Los repuestos esenciales, siempre en stock.

Servicio

Soporte técnico disponible 24/7.

Entrega y garantía

Envío en 24 horas

Desde almacén, tras recibir el pago.

Bajo pedido, 3 a 4 meses

Si el modelo no está en almacén.

3 años de garantía

Con servicio técnico durante y después de la garantía.



La gama

Cuatro familias profesionales. Todos los modelos funcionan en autoservicio con monedero o en lavandería propia (OPL).



Lavadoras soft mount

Lavadoras con suspensión propia, de 13 a 45 kg. Centrifugan hasta 1000 rpm sin bancada ni anclajes.

- **LX13-W** 13 kg
- **LX16-W** 16 kg
- **LX22-W** 22 kg
- **LX27-W** 27 kg
- **LX35-W** 35 kg Nueva
- **LX45-W** 45 kg Nueva



Secadoras

Secadoras de 13 a 33 kg con giro inverso, a gas, eléctricas o de vapor.

- **LX13-DS** 13 kg
- **LX16-DS** 16 kg
- **LX19-DS** 19 kg
- **LX22-DS** 22 kg
- **LX27-DS** 27 kg
- **LX33-DS** 33 kg



Secadoras dobles

Dos secadoras independientes, una sobre otra, de 2 × 13 a 2 × 27 kg.

- **LX13-DD** 2 × 13 kg
- **LX16-DD** 2 × 16 kg
- **LX19-DD** 2 × 19 kg
- **LX22-DD** 2 × 22 kg
- **LX27-DD** 2 × 27 kg



Columnas lavadora y secadora

Lavadora abajo y secadora arriba, de 13 a 27 kg, cada una con su control.

- **LX13-WD** 13 + 13 kg
- **LX16-WD** 16 + 16 kg
- **LX22-WD** 22 + 22 kg
- **LX27-WD** 27 + 27 kg

Lavadora

Soft mount

Lavadoras con suspensión propia, de 13 a 45 kg. Centrifugan hasta 1000 rpm sin bancada ni anclajes.

Ventajas

Pantalla táctil en 16 idiomas

Español, inglés, francés y más. Programas que creas, editas y guardas.

Centrifugado hasta 1000 rpm

Factor G hasta 363: la ropa sale más seca y el secado cuesta menos.

Instalación sencilla

Soft mount: sin bancada de acero ni hormigón. Se coloca con un transpalé.

Desinfección UV

Dos lámparas UV esterilizan el tambor durante todo el ciclo.

Rodamientos protegidos

Tres retenes de aceite y uno de agua, con lubricante alemán de alta calidad.

Acero inoxidable

Carcasa moldeada sin tornillos a la vista; base y tambor soldados por robot.

Monedero programable

Hasta 12 tipos de monedas o fichas, además de QR, tarjeta y app.

Desagüe de 3 pulgadas

Válvula y tubo grandes que vacían el tambor más rápido.



Ficha técnica

Calefacción
Electricidad, agua caliente o vapor

Funcionamiento
Autoservicio con monedero o lavandería propia (OPL)

Modelo	LX13-W	LX16-W	LX22-W	LX27-W	LX35-W	LX45-W
						
Tambor						
Carga	13 kg	16 kg	22 kg	27 kg	35 kg	45 kg
Volumen	116 L	148 L	194 L	237 L	340 L	423 L
Diámetro	635 mm	635 mm	740 mm	740 mm	820 mm	890 mm
Profundidad	365 mm	465 mm	450 mm	550 mm	645 mm	680 mm
Velocidad						
Lavado	32 rpm	32 rpm	32 rpm	32 rpm	32 rpm	32 rpm
Centrifugado medio	420 rpm	420 rpm	420 rpm	420 rpm	420 rpm	420 rpm
Centrifugado	1000 rpm	1000 rpm	900 rpm	900 rpm	800 rpm	800 rpm
Factor G	363	363	343	343	325	325
Potencia						
Motor	2,2 kW	2,2 kW	3 kW	3,7 kW	5,5 kW	5,5 kW
Calefacción eléctrica	9 kW (3 × 3)	12 kW (3 × 4)	18 kW (3 × 6)	21 kW (3 × 7)	24 kW (3 × 8)	27 kW (3 × 9)
Variador	2,2 kW	2,2 kW	3,7 kW	3,7 kW	5,5 kW	5,5 kW
Conexiones						
Entrada de agua	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"
Desagüe	3"	3"	3"	3"	3"	3"
Medidas, mm						
Ancho	839	839	939	939	1029	1099
Fondo	985	1085	1191	1291	1370	1464
Alto	1365	1365	1492	1492	1600	1719
Embalaje, mm	959×1105×1515	959×1205×1515	1059×1311×1642	1059×1411×1642	1129×1470×1700	1199×1564×1819
Peso						
Peso neto	396 kg	440 kg	582 kg	663 kg	790 kg	880 kg
Peso bruto	458 kg	507 kg	647 kg	728 kg	810 kg	900 kg

Secadora

De tambor individual

Secadoras de 13 a 33 kg con giro inverso, a gas, eléctricas o de vapor.

Ventajas

Giro inverso automático

El tambor cambia de sentido: la ropa de cama no se enreda y seca antes.

Carga cómoda

Puerta de gran diámetro que abre 180°.

Componentes de gas de EE. UU.

Válvulas y controladores White-Rodgers y Fenwal.

Gas, electricidad o vapor

Elige la calefacción que encaja con tu local.

Filtro de pelusa

Amplio y fácil de limpiar.

Seguridad

Sensores con corte de emergencia.

Pago flexible

Monedas, fichas, QR, tarjeta o pago a distancia.



Ficha técnica

Calefacción
Gas, electricidad o vapor

Funcionamiento
Autoservicio con monedero o lavandería propia (OPL)

Modelo	LX13-DS	LX16-DS	LX19-DS	LX22-DS	LX27-DS	LX33-DS
						
Tambor						
Carga	13 kg	16 kg	19 kg	22 kg	27 kg	33 kg
Volumen	229 L	286 L	358 L	379 L	477 L	560 L
Diámetro	745 mm	745 mm	745 mm	855 mm	855 mm	900 mm
Profundidad	525 mm	655 mm	820 mm	660 mm	830 mm	880 mm
Potencia						
Motor	0,25 kW	0,25 kW	0,25 kW	0,55 kW	0,55 kW	0,55 kW
Ventilador	0,37 kW	0,37 kW	0,37 kW	0,37 kW	0,37 kW	0,37 kW
Calefacción eléctrica	10,5 kW	10,5 kW	13,5 kW	14,4 kW	19,8 kW	25,2 kW
Consumo						
Consumo de gas	0,6 kg/h	0,8 kg/h	0,9 kg/h	1 kg/h	1,3 kg/h	1,5 kg/h
Potencia térmica	55.000 BTU/h	75.000 BTU/h	90.000 BTU/h	95.000 BTU/h	115.000 BTU/h	135.000 BTU/h
Caudal de aire	800 m^3/h	800 m^3/h	900 m^3/h	1000 m^3/h	1000 m^3/h	1100 m^3/h
Conexiones						
Entrada de gas	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Salida de aire	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Medidas, mm						
Ancho	800	800	800	910	910	943
Fondo	991	1121	1286	1124	1294	1336
Alto	1675	1675	1675	1784	1784	1799
Embalaje, mm	920×1111×1825	920×1241×1825	920×1406×1825	1030×1244×1934	1030×1414×1934	1063×1456×1949
Peso						
Peso neto	182 kg	190 kg	210 kg	223 kg	251 kg	273 kg
Peso bruto	222 kg	230 kg	250 kg	263 kg	291 kg	313 kg

Secadora doble

Dos tambores apilados

Dos secadoras independientes, una sobre otra, de 2 × 13 a 2 × 27 kg.

Ventajas

Dos secadoras en el suelo de una

Cada tambor con su pago y su programa.

Giro inverso automático

La ropa de cama no se enreda y seca antes.

Carga cómoda

Puertas de gran diámetro que abren 180°.

Componentes de gas de EE. UU.

Válvulas y controladores White-Rodgers y Fenwal.

Gas, electricidad o vapor

Elige la calefacción que encaja con tu local.

Seguridad

Sensores con corte de emergencia.

Pago flexible

Monedas, fichas, QR, tarjeta o pago a distancia.



Ficha técnica

Calefacción
Gas, electricidad o vapor

Funcionamiento
Autoservicio con monedero o lavandería propia (OPL)

Modelo	LX13-DD	LX16-DD	LX19-DD	LX22-DD	LX27-DD
					
Tambor					
Carga	2 × 13 kg	2 × 16 kg	2 × 19 kg	2 × 22 kg	2 × 27 kg
Volumen	2 × 229 L	2 × 286 L	2 × 358 L	2 × 379 L	2 × 477 L
Diámetro	745 mm	745 mm	745 mm	855 mm	855 mm
Profundidad	525 mm	655 mm	820 mm	660 mm	830 mm
Potencia					
Motor	2 × 0,25 kW	2 × 0,25 kW	2 × 0,25 kW	2 × 0,55 kW	2 × 0,55 kW
Ventilador	2 × 0,37 kW	2 × 0,37 kW	2 × 0,37 kW	2 × 0,37 kW	2 × 0,37 kW
Calefacción eléctrica	2 × 10,5 kW	2 × 10,5 kW	2 × 13,5 kW	2 × 14,4 kW	2 × 19,8 kW
Consumo					
Consumo de gas	2 × 0,6 kg/h	2 × 0,8 kg/h	2 × 0,9 kg/h	2 × 1 kg/h	2 × 1,3 kg/h
Potencia térmica	2 × 55.000 BTU/h	2 × 75.000 BTU/h	2 × 90.000 BTU/h	2 × 95.000 BTU/h	2 × 115.000 BTU/h
Caudal de aire	2 × 800 m^3/h	2 × 800 m^3/h	2 × 900 m^3/h	2 × 1000 m^3/h	2 × 1000 m^3/h
Conexiones					
Entrada de gas	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Salida de aire	2 × 200 mm	2 × 200 mm	2 × 200 mm	2 × 200 mm	2 × 200 mm
Medidas, mm					
Ancho	800	800	800	910	910
Fondo	1031	1161	1326	1208	1378
Alto	2005	2005	2005	2225	2225
Embalaje, mm	920×1151×2155	920×1281×2155	920×1446×2155	1030×1328×2375	1030×1498×2375
Peso					
Peso neto	298 kg	317 kg	356 kg	380 kg	395 kg
Peso bruto	338 kg	357 kg	396 kg	420 kg	435 kg

Columna

Lavadora soft mount y secadora

Lavadora abajo y secadora arriba, de 13 a 27 kg, cada una con su control.

Ventajas

Dos máquinas en el suelo de una

Lavadora soft mount abajo, secadora arriba, cada una con su control.

Centrifugado hasta 1000 rpm

Factor G hasta 363 en la lavadora.

Pantalla en 16 idiomas

Español, inglés, francés y más.

Desinfección UV

Dos lámparas UV en el tambor de la lavadora durante todo el ciclo.

Secadora con giro inverso

La ropa no se enreda y el secado es más eficiente.

Construcción moldeada

Sin tornillos a la vista; tambor soldado por robot.

Pago flexible

Monedas, fichas, QR, tarjeta o pago a distancia.



Ficha técnica

Calefacción
Lavadora: electricidad, agua caliente o vapor. Secadora: gas, electricidad o vapor

Funcionamiento
Autoservicio con monedero o lavandería propia (OPL)

Modelo	LX13-WD	LX16-WD	LX22-WD	LX27-WD
				
Tambor				
Carga	13 + 13 kg	16 + 16 kg	22 + 22 kg	27 + 27 kg
Volumen	116 / 229 L	148 / 286 L	194 / 379 L	237 / 477 L
Diámetro	635 / 745 mm	635 / 745 mm	740 / 855 mm	740 / 855 mm
Lavadora				
Centrifugado	1000 rpm	1000 rpm	900 rpm	900 rpm
Factor G	363	363	343	343
Motor	2,2 kW	2,2 kW	3 kW	3,7 kW
Calefacción eléctrica	9 kW (3 × 3)	12 kW (3 × 4)	18 kW (3 × 6)	21 kW (3 × 7)
Variador	2,2 kW	2,2 kW	3,7 kW	3,7 kW
Secadora				
Motor	0,25 kW	0,25 kW	0,55 kW	0,55 kW
Ventilador	0,37 kW	0,37 kW	0,37 kW	0,37 kW
Calefacción eléctrica	10,5 kW	10,5 kW	14,4 kW	19,8 kW
Consumo de gas	0,6 kg/h	0,8 kg/h	1 kg/h	1,3 kg/h
Potencia térmica	55.000 BTU/h	75.000 BTU/h	95.000 BTU/h	115.000 BTU/h
Caudal de aire	800 m^3/h	800 m^3/h	1000 m^3/h	1000 m^3/h
Conexiones				
Entrada de agua	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Desagüe	3"	3"	3"	3"
Entrada de gas	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Salida de aire	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Medidas, mm				
Ancho	860	860	910	910
Fondo	1049	1179	1242	1405
Alto	2165	2165	2315	2315
Embalaje, mm	980×1169×2315	980×1299×2315	1030×1362×2465	1030×1525×2465
Peso				
Peso neto	526 kg	589 kg	750 kg	910 kg
Peso bruto	591 kg	654 kg	815 kg	975 kg

Sistema de dosificación de detergente líquido

Por suscripción, en condiciones exclusivas para clientes de LamaLux.

Configuración flexible

Para cualquier número de programas y tipos de química.

Garantía de por vida

Si se avería, lo reparamos o lo cambiamos rápido.

Sigue funcionando ante un fallo

Si falla un componente, salta una alerta y el resto del sistema sigue.

Diagnóstico automático

Sensores de presión y corriente detectan problemas a tiempo.

Libertad de proveedor

Trabajas con el proveedor de química que quieras.

Control del consumo


Sin exceso ni falta de detergente.

Datos del sistema


Rendimiento de cualquier periodo, cuando lo necesites.

Desde cualquier dispositivo

Gestiona y controla desde móvil, tablet u ordenador.

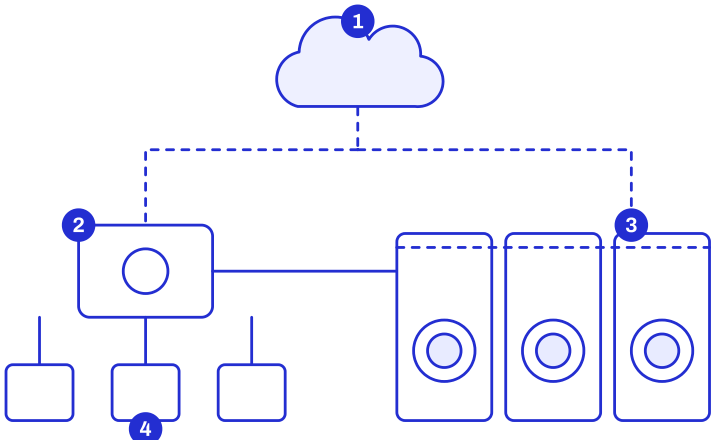

1. **Software en la nube** reparte el detergente a cada máquina según el programa elegido (opcional).
2. **Módulo principal** dosifica según las órdenes del software.
3. **Módulo externo** envía las señales de la máquina al software.
4. **Bidones** de detergente líquido.

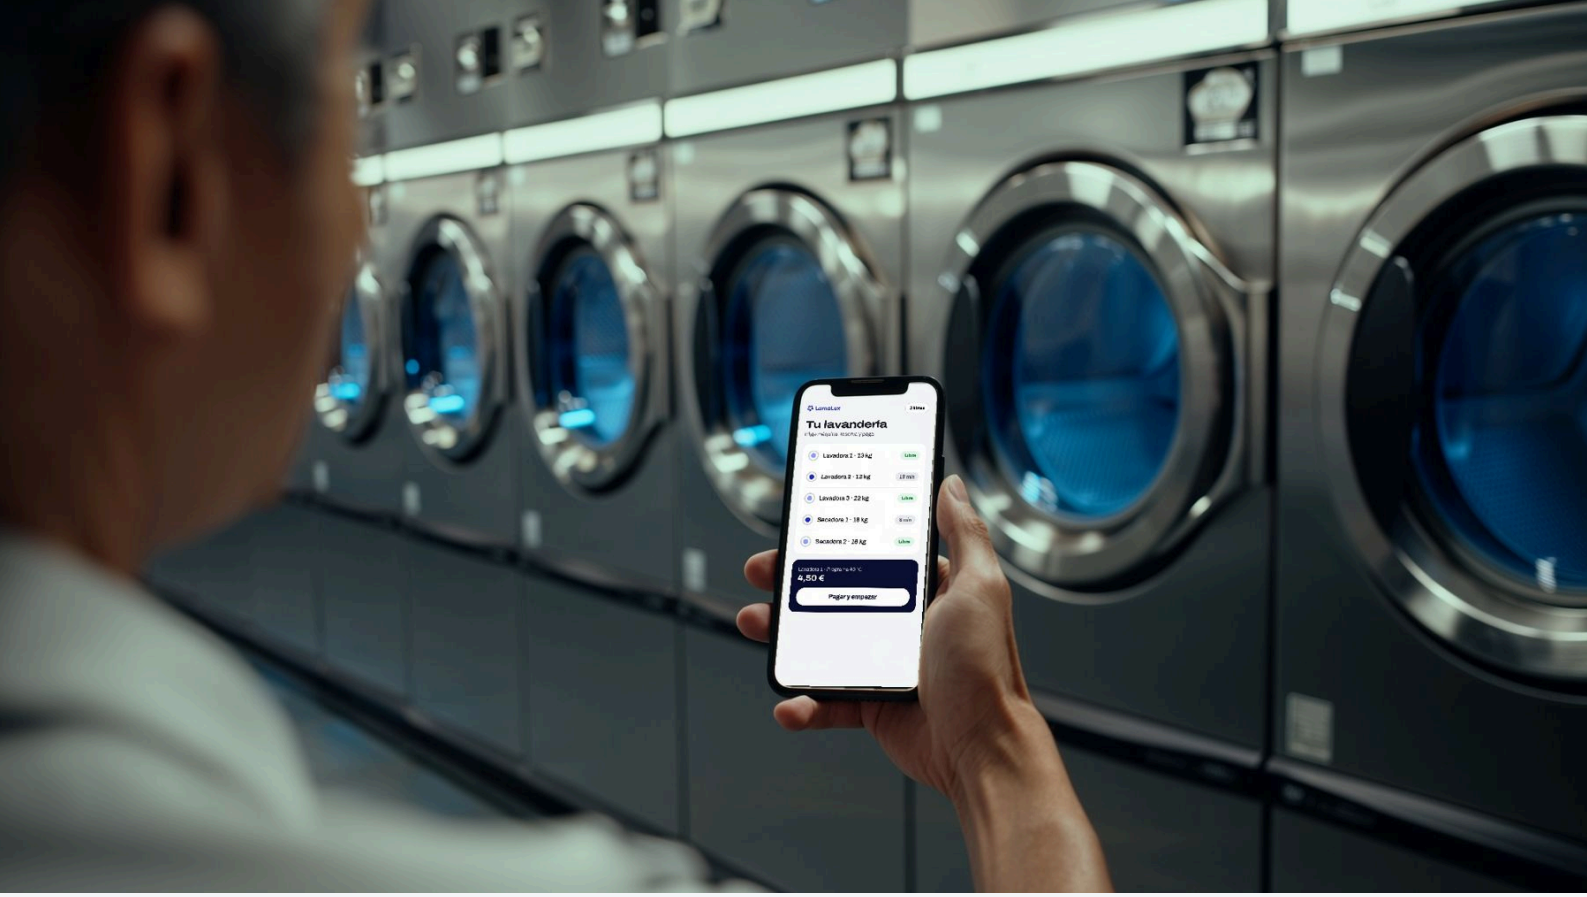

Tu lavandería autoservicio con LamaLux

Reservas y pago desde el móvil, y toda la tienda bajo control a distancia.

Menos coste por lavado

Con reservas, las máquinas se usan más y la demanda se reparte.

Clientes que vuelven

Avisos y recompensas crean el hábito de lavar contigo.

Sin colas


Tus clientes ven qué máquina está libre y planifican su tiempo.

Procesos claros

Informes y paneles de ingresos y ocupación.

Control a distancia

- Estado de cada máquina en tiempo real: libre, en uso o en mantenimiento.
- Alertas al instante por fallos o falta de detergente.
- Cambia precios, programas y duración de ciclos sin ir a la tienda.
- Varias tiendas desde un mismo panel.
- Pago con monedas, fichas, QR, tarjeta y monedero digital.

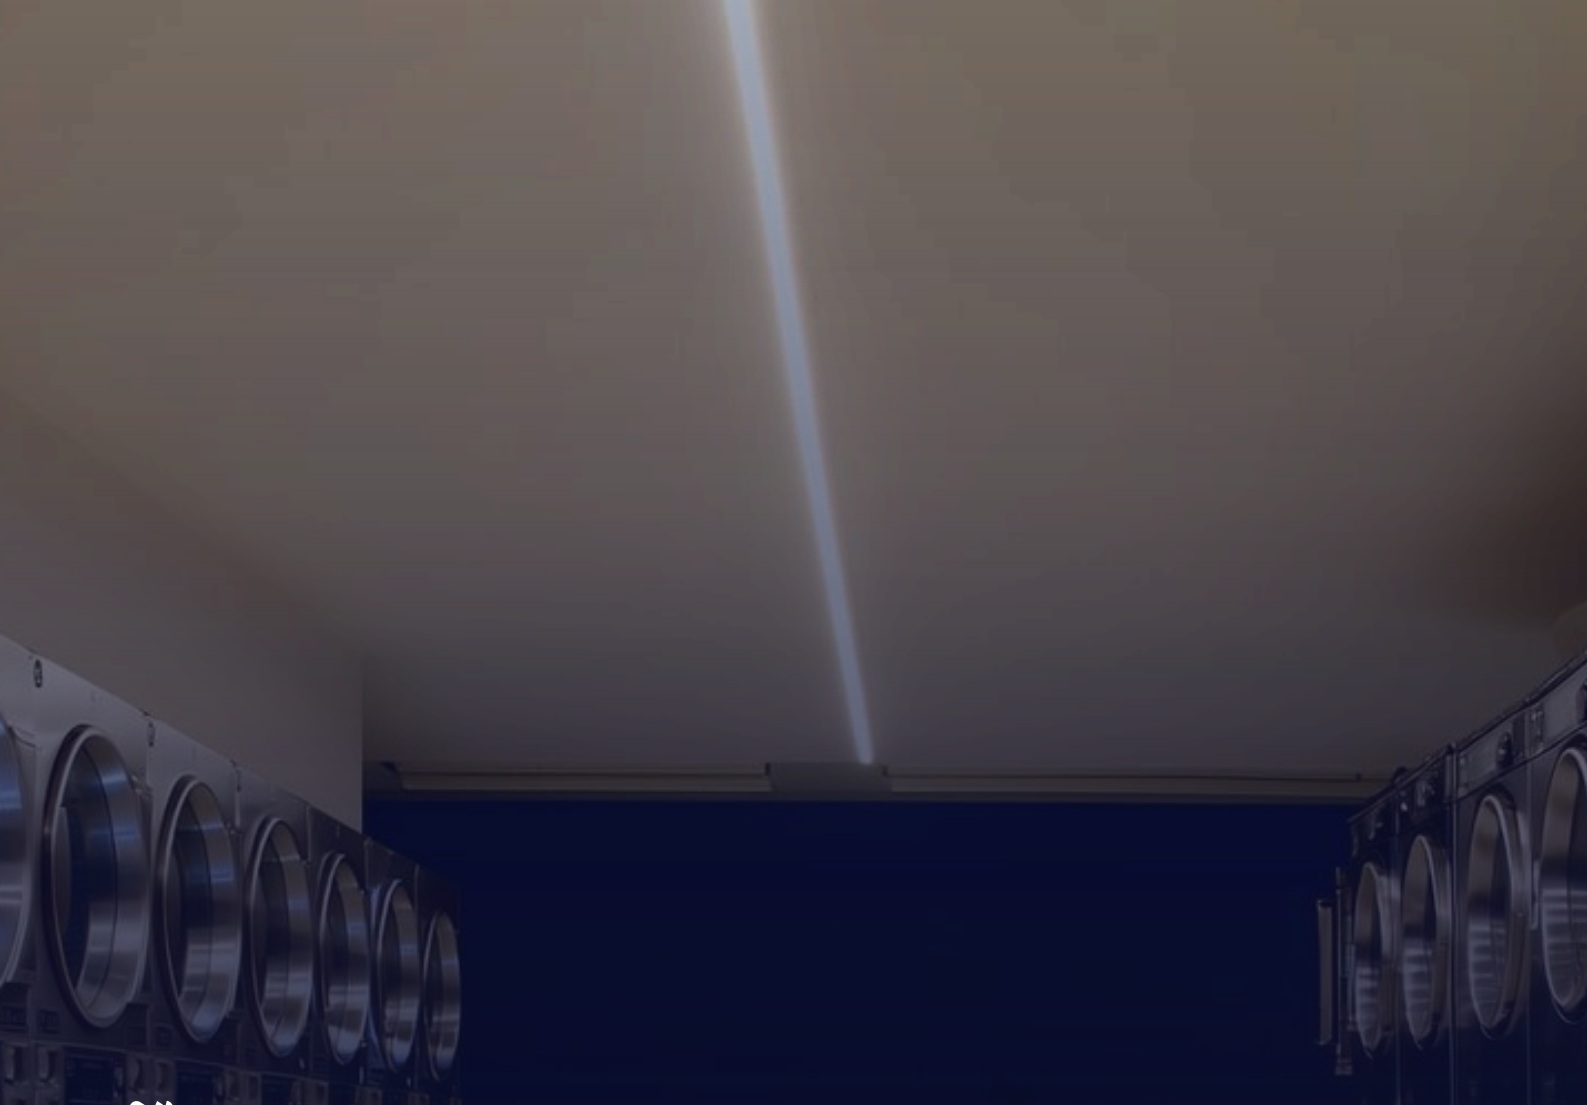

LamaLux

Hablemos de tu proyecto

Te ayudamos a elegir el equipo según tu local y te enviamos el presupuesto.

Teléfono y WhatsApp
+34 613 856 675

Email
info@lamalux.com

Web
lamalux.online

Más información en la web
lamalux.online